

סבסבת/קרוסלה דו כיוונית בגובה מלא

יתרונות מערכת:



- נירוסטה מוברשת 304
- מערכת הנעה איכותית לעבודה שקטה וחלקה
- מעבר עומד בתקנים אירופאים מחמירים
- מערכת ניתנת לתכנות חסימת לכל כיוון
- נטרול המעבר בעת חירום/הפסקת חשמל
- אופציונלי-עמדת מנהל לניהול ידני של המעבר ולפתיחה בחירום
- ניהול באמצעות בקרי Biocom או כל בקר המספק מגע יבש




 **20**
pers/min
CROSSING CAPACITY

 **650**
mm
PASSAGE WIDTH

 **IP 41/65***
PROTECTIVE LEVEL

 **MOTORIZED**

 **BI-DIRECTIONAL**

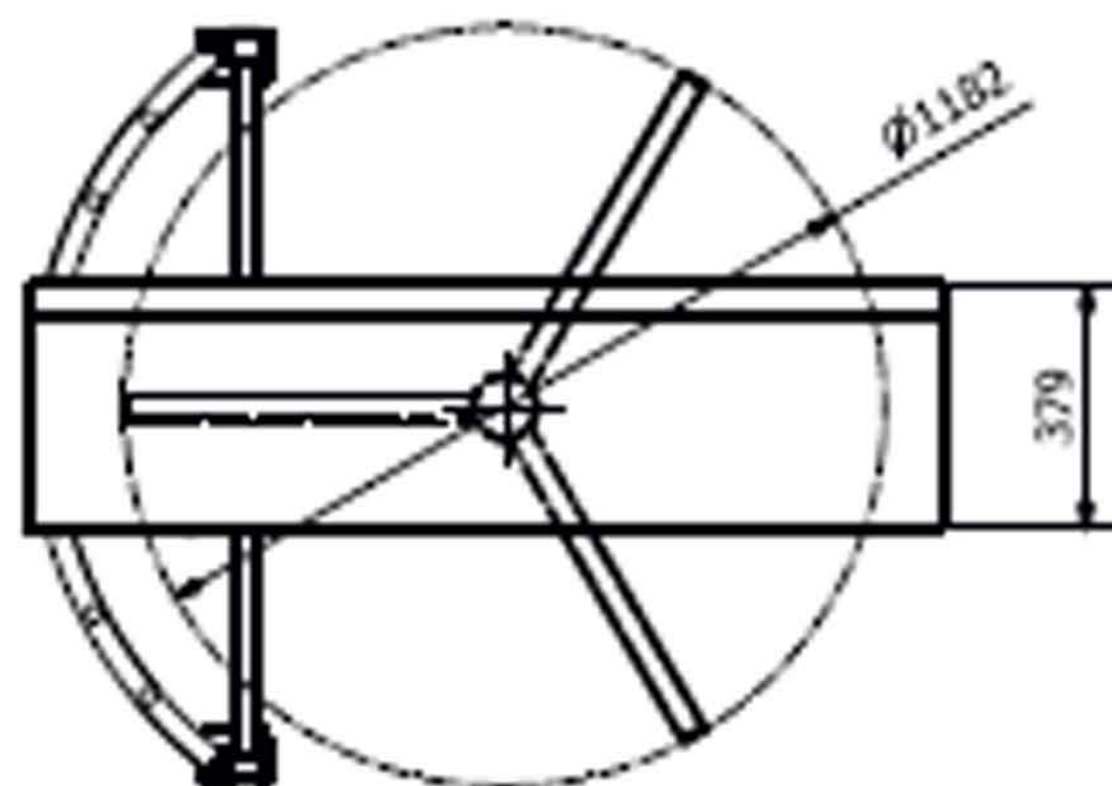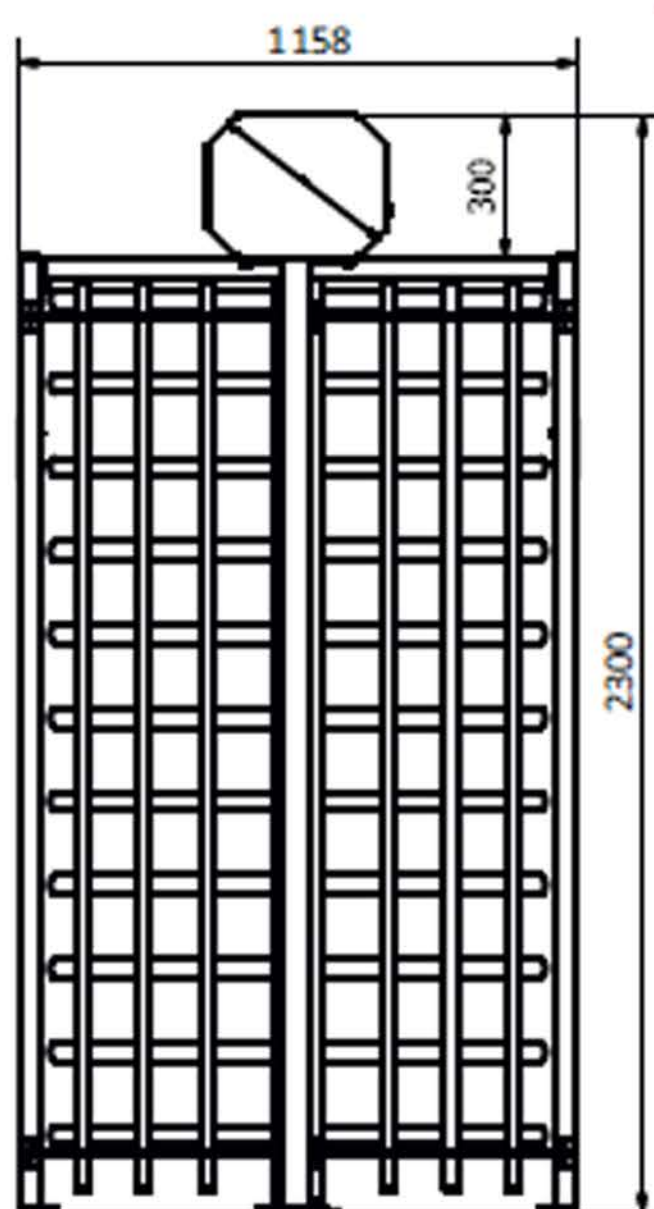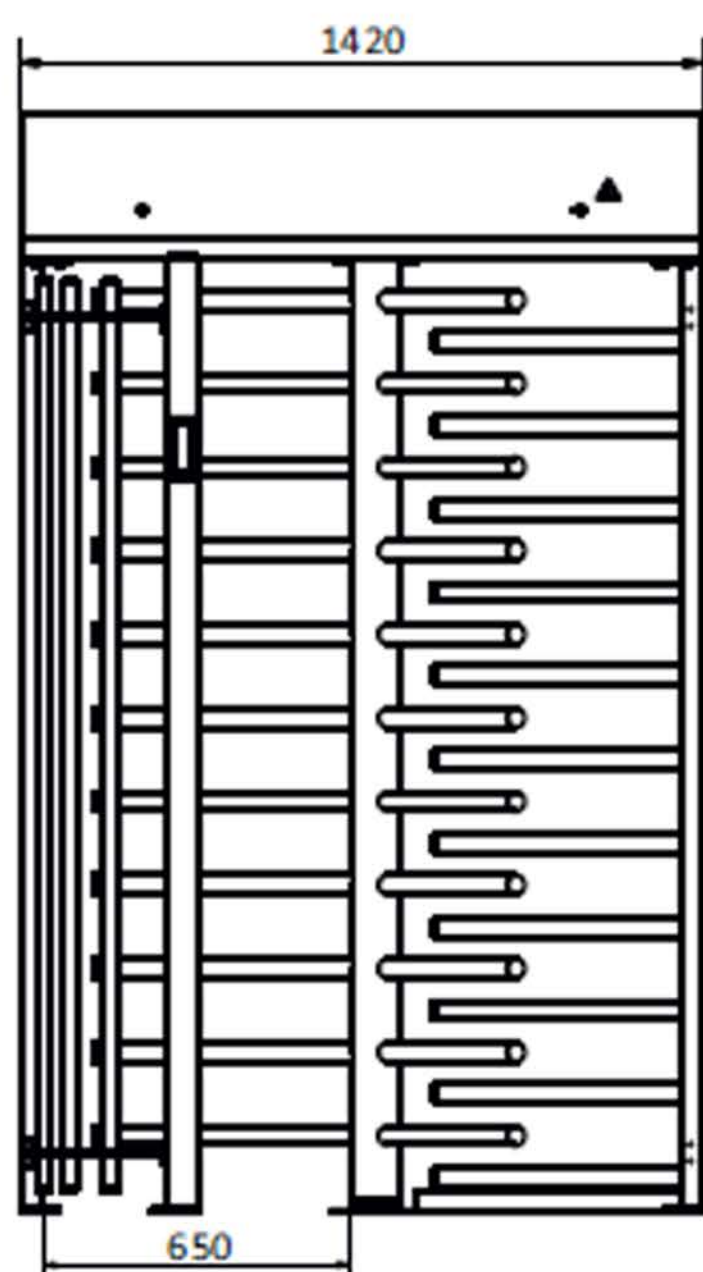

Material

Standard housing

Brushed SS AISI 304